

## Garlock Sealing Technologies

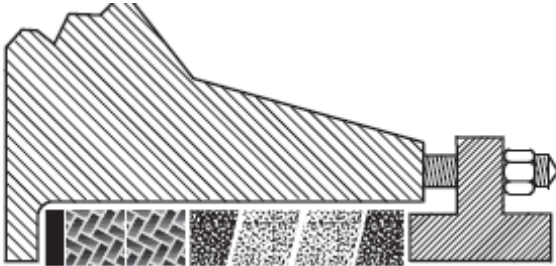
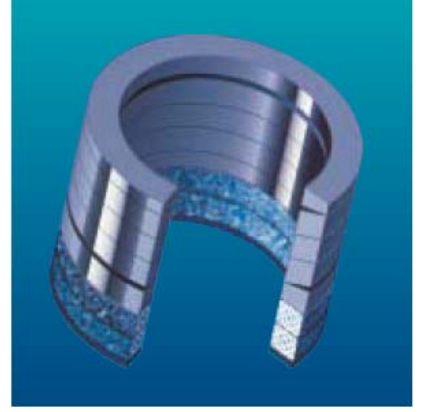
### 8093 DSA





**Özellikleri:**

**Yapısı** : Conta, yumuşak salmastra,  
alçak ve yüksek yoğunluklu grafit ringler

**Kullanıldığı ortam** : Kondens, kazan besisi suyu, kağıt hamuru

**Sıcaklık** : +260°C  
**pH** : 0-14 (Güçlü oksitleyiciler hariç)  
**Şaft Hızı** : 20 m/s  
**Basınç** : 35 Bar



-  Conta Style 3530 veya G-9900
-  Yumuşak salmastra
-  Alçak yoğunluklu GRAPHLOCK® Preform
-  Yüksek yoğunluklu GRAPHLOCK® Adaptör

**Çalışma Prensibi** : Salmastra baskısının sıkılması ile yüksek yoğunluklu grafit adaptörlerin arasında sıkışan alçak yoğunluklu grafit preformlardan kopan grafit parçacıklar, mil yüzeyindeki boşluklara dolarak kendine bir film tabakası oluşturur. Bu sayede soğutma suyuna gerek kalmadan kuru çalışarak kendi kendini yağlar.

**NOT:** 8093 DSA Set'in takılacağı mil yüzeyinde kaplama olmaması gerekir. Tornadan çıkmış bir mil yüzeyi en ideal yüzeydir.